


## Катушка для картриджного клапана

# BYC02-16-01S

**DC 12V**  
**DC 24V**

Другие могут быть настроены

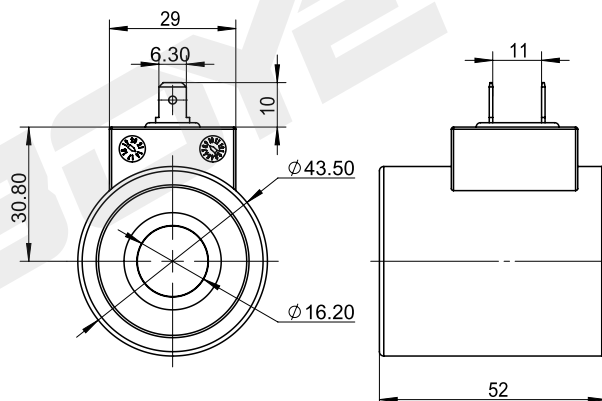


технические параметры					
Температура окружающей среды	°C	-25 ~ 50	Степень защиты		IP65
Диапазон колебаний напряжения	%	85 ~ 110	Продолжительность включения питания	%	100
Номинальная мощность	W	20/28	Класс изоляции		H (180)

# BYC02-16-01L

**DC 24V**  
**AC 220V**

Другие могут быть настроены

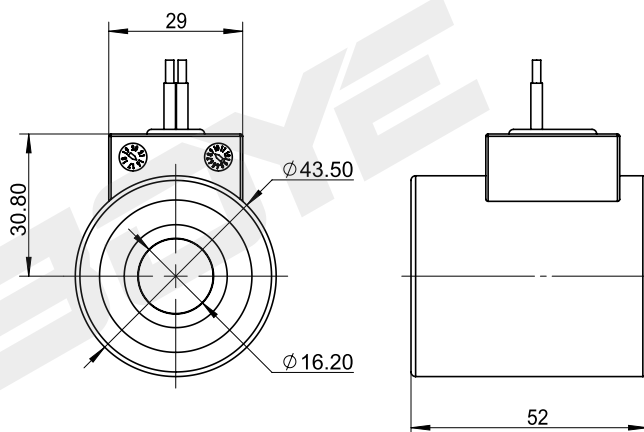

технические параметры					
Температура окружающей среды	°C	-25 ~ 50	Степень защиты		IP67
Диапазон колебаний напряжения	%	85 ~ 110	Продолжительность включения питания	%	100
Номинальная мощность	W	23/28	Класс изоляции		H (180)

Данные образца получены из лабораторной среды и предназначены только для справки. Если вашей компании нужны последние данные или у вас есть особые потребности, свяжитесь с инженером-гидравликом Воуе.