


Катушка для картриджного клапана

BYC06-18-01H

Customizable proportions

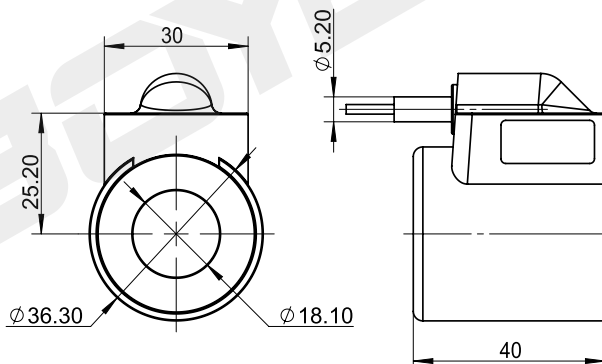


DC 12V
DC 24V

Другие могут быть настроены

технические параметры					
Температура окружающей среды	°C	-25 ~ 50	Степень защиты		IP67
Диапазон колебаний напряжения	%	85 ~ 110	Продолжительность включения питания	%	100
Номинальная мощность	W	23	Класс изоляции		H (180)

BYC06-18-01K24

Customizable proportions

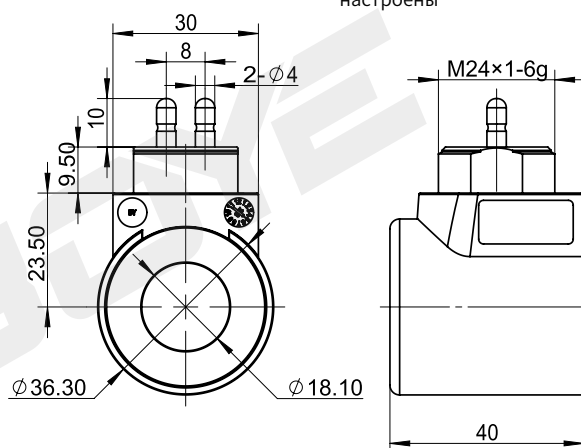

DC 12V
DC 24V

Другие могут быть настроены

технические параметры					
Температура окружающей среды	°C	-25 ~ 50	Степень защиты		IP67
Диапазон колебаний напряжения	%	85 ~ 110	Продолжительность включения питания	%	100
Номинальная мощность	W	23	Класс изоляции		H (180)

Данные образца получены из лабораторной среды и предназначены только для справки. Если вашей компании нужны последние данные или у вас есть особые потребности, свяжитесь с инженером-гидравликом Воуе.