



Катушка для картриджного клапана

BYC06-19-02J

Customizable proportions

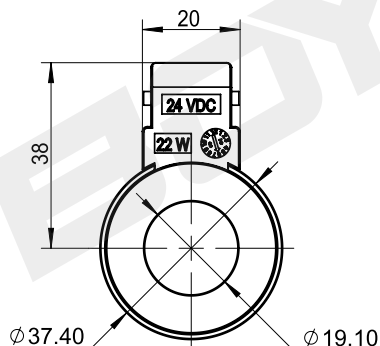

DC 12V
DC 24V
Другие могут быть настроены

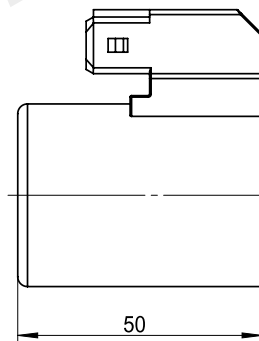


технические параметры


Температура окружающей среды	°C	-25 ~ 50	Степень защиты		IP67
Диапазон колебаний напряжения	%	85 ~ 110	Продолжительность включения питания	%	100
Номинальная мощность	W	22	Класс изоляции		H (180)

BYC06-19-02G

Customizable proportions

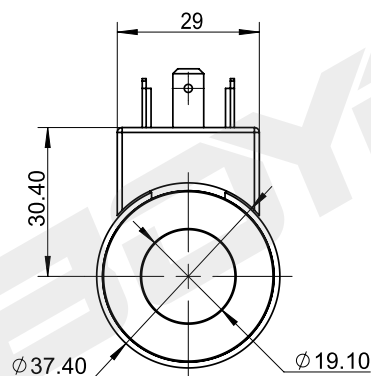

DC24V
AC220V
Другие могут быть настроены

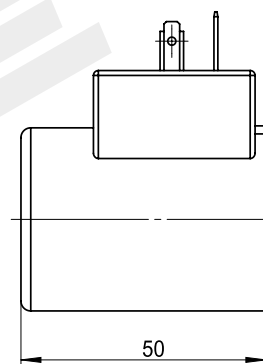

технические параметры

Температура окружающей среды	°C	-25 ~ 50	Степень защиты		IP65
Диапазон колебаний напряжения	%	85 ~ 110	Продолжительность включения питания	%	100
Номинальная мощность	W	22	Класс изоляции		H (180)

Данные образца получены из лабораторной среды и предназначены только для справки. Если вашей компании нужны последние данные или у вас есть особые потребности, свяжитесь с инженером-гидравликом Воуе.