

BYT16


Магнитная направляющая трубка для
картриджного клапана

- Нажимного типа, трехступенчатая аргодуговая сварка медных стержней, резьбовое соединение

BYT16-13-01M




BYT16-13-01S

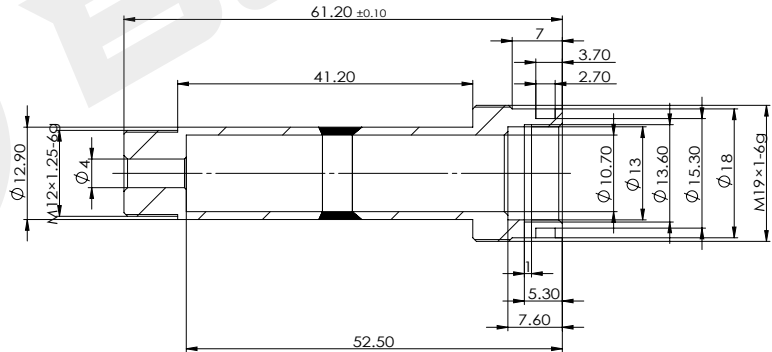

технические параметры

Рабочее давление масла	MPa	≤ 21	Размер шестиугольника	mm	—
------------------------	-----	------	-----------------------	----	---

BYT16-16-01M

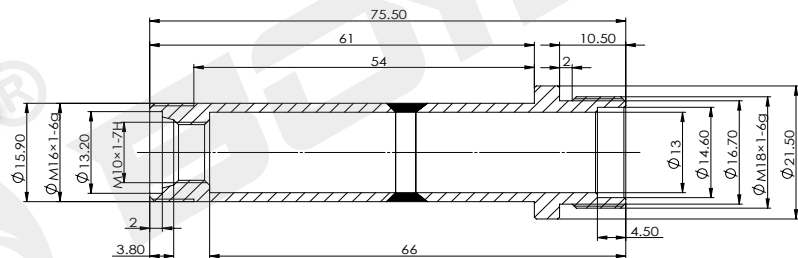

технические параметры

Рабочее давление масла	MPa	≤ 21	Размер шестиугольника	mm	—
------------------------	-----	------	-----------------------	----	---

Данные образца получены из лабораторной среды и предназначены только для справки. Если вашей компании нужны последние данные или у вас есть особые потребности, свяжитесь с инженером-гидравликом Воуе.