


# BYT11

Магнитная направляющая трубка для  
картриджного клапана

- Тягового типа, четырехсекционная аргодуговая сварка медных свай, наружное шестигранное резьбовое соединение


## BYT11-16-01

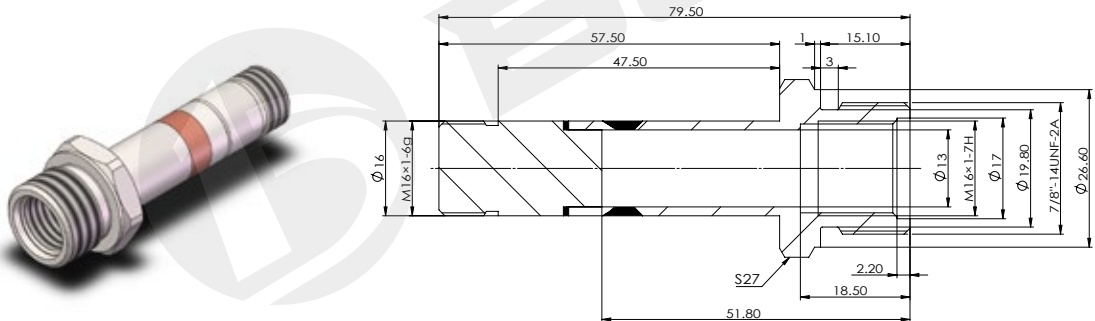

### технические параметры

Рабочее давление масла	MPa	≤ 21	Размер шестиугольника	mm	27
------------------------	-----	------	-----------------------	----	----

## BYT11-16-01M

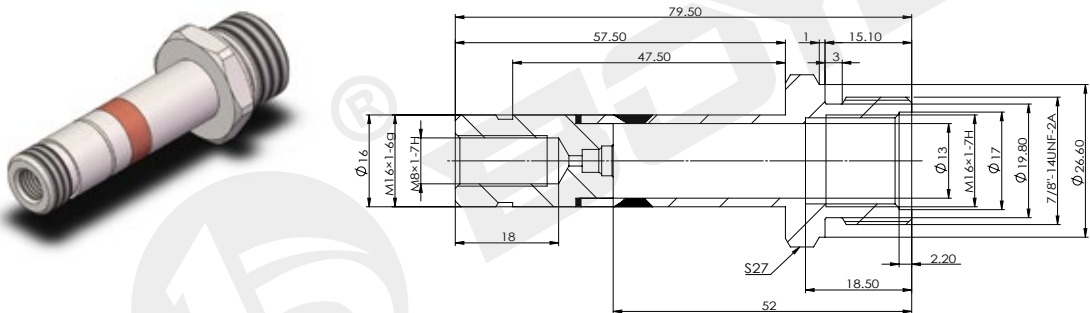

### технические параметры

Рабочее давление масла	MPa	≤ 21	Размер шестиугольника	mm	27
------------------------	-----	------	-----------------------	----	----